





Простий. Швидкий. Кращий.

- ЧУДОВА ДОСТУПНІСТЬ
- НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ В РОБОТІ
- КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН
- НАЙНИЖЧІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ



alphaJET mondo

Технічні характеристики

Друк

- До 5-ти стрічок
- 32 краплі по висоті
- Розмір шрифту 0,8-15 мм
- Максимальна швидкість 385 м/хв
- Можливості друку: функції автоматичного часу і дати, послідовна нумерація, штрих-коди, логотипи та ін.; друкує шрифти TrueType, а також великий вибір інших шрифтів.



Чорнильна система

- Інтегрована рекуперація розчинника, низьке споживання розчинника
- 0,7 літрові пляшки для чорнила та розчинника. Легко замінюється.
- Безпечне керування витратними (автоматична ідентифікація)
- Безпечне та легке встановлення резервуарів з фіксатором
- Надзвичайно легкий сервіс

Експлуатація

- 8,4" TFT сенсорний екран з зручним користувацьким інтерфейсом
- Резистивний, стійкий до розчинників дисплей
- Графічний користувацький інтерфейс (WYSIWYG)
- Управління профілями користувачів
- Легке перемикання мов

Інтерфейс

- USB
- Ethernet
- RS 232
- Мережеві можливості
- Реле сигналізації
- Цифровий порт вводу / виводу з 4 входами та 4 виходами

Друкуюча голівка


- Візуальний моніторинг струменню за допомогою інтегрованого стробоскопічного збільшення
- Радіус вигину: не менше 250 мм



З урахуванням
технічних та
конструктивних
змін. E & OE

Технічні дані

Розміри:	Контрольний блок: 340x270x550 мм Друкуюча голівка: 40x40x145 мм
Корпус:	Нержавіюча сталь IP65 (Не потрібне зовнішнє повітря)
Температура:	+5°C до +40°C; відносна вологість макс. 90%, без конденсату
Обладнання:	Блок керування та блок друку незалежні один від одного. Блоками друку можна керувати за допомогою одного основного блоку.
Діагностика:	Автоматична діагностика у вигляді чіткого тексту
Електроживлення:	86-264 V $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, потужність 0,5/0,25 A
Стандарт безпеки:	Контроль повернення чорнила; Автоматичний контроль в'язкості та рівня чорнила; Дистанційний моніторинг помилок друку; Електроніка та система чорнила встановлюються окремо; Практично без викидів

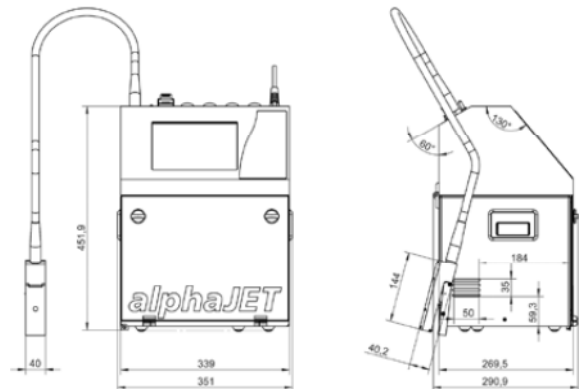

ТОВ "Євроджет"

07400, вул. Лісова, 2, Бровари,
Київська обл. 07400, Україна

Телефон: +380 44 5931660

order@eurojet.com.ua
www.eurojet.com.ua



KBA
KBA-Metronic GmbH