

СЕРИЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ

Мережеві відеореєстратори Provision-ISR PoE оснащені вбудованим комутатором PoE, призначеним для використання з IP-камерами з підтримкою PoE.

Вбудований комутатор дозволяє легко підключати і налаштовувати IP-камери в системі мережевого відеореєстратора.

Просто прокладіть один кабель CAT5e/6 від камери до мережевого відеореєстратора, і він забезпечить живлення камери і передачу потокового відео/аудіо/даних по одному кабелю.




NVR5-4100PXN(MM)

4CH 5MP POE NVR 3 ПІДТРИМКОЮ NDAA

Provision-ISR NVR5-4100PXN(MM) - це високопродуктивний мережевий відеореєстратор, сумісний з NDAA, з вбудованим 4-канальним комутатором PoE для відеоспостереження високої чіткості.

Це просте в установці рішення підходить для невеликих інсталяцій (до 4 каналів) і забезпечує все необхідне для безперебійної роботи проекту відеоспостереження.

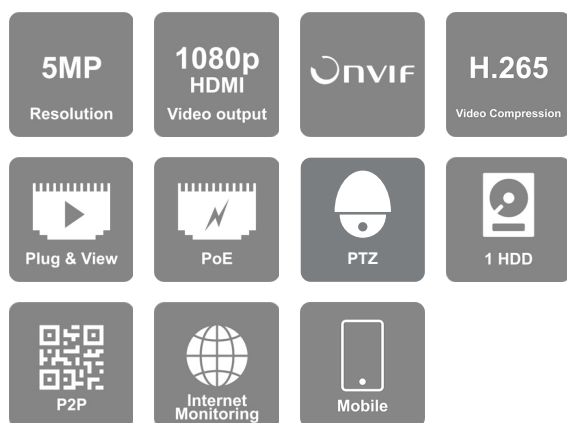

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Канали: 4 через мережу / PoE
- Відеовихід: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
- Макс. Запис: 4CH 5MP в реальному часі
- Жорсткий диск: 1 SATA (макс. 6 ТБ)
- Сигнали тривоги: Тільки IPC входи/виходи
- Аудіо: Тільки IPC входи/виходи
- Video Analytics: Так (має підтримуватися IPC)
- Підтримка DDA та LPR



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Відео	Вхід	4 канали через мережу / пряме підключення PoE
	Вихід	HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Режим перегляду	Дзеркальне відображення.
	Формат декодування	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Розвертка «Риб'яче око»	Тільки в мережі
	Можливості декодування	1K - 5Мп; 4K - 2Мп
Аудіо	Вхідні дані	Тільки на основі IPC
	Вихідні дані	Тільки на основі IPC
	Стиснення	G.711A/G.711U
	Двостороннє аудіо	Ні
Аналітика	Канали аналітики	4K (вимагає підтримки IPC)
	Підтримка аналітики	Втручання в роботу камери, DDA2 з класифікацією об'єктів, перетин лінії (DDA/пікселі), стерильна зона (DDA/пікселі), моніторинг об'єктів, підрахунок об'єктів (DDA), збір натовпу, вторгнення людей, розумний пошук, LPR, тепловізійний *DDA/LPR аналітика в реальному часі не підтримується
	Швидкість розпізнавання облич	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Вхідні	40 Мбіт/с
Пропускна здатність	Вихідні	64 Мбіт/с
	Тип запису	Відео / Відео + аудіо
	12 Мп	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	8 Мп	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Запис/Основний потік	5 Мп і нижче	120 К/С (NTSC)/100 К/С (PAL)
	Основний потік через мережу	До 4K@ Роздільна здатність запису
	Роздільна здатність	Залежить від IPC
	Субпотік через мережу	20K (Обмежена вихідна пропускна здатність)
Віддалені програми	Доступ користувачів	4 Користувачі онлайн з професійним управлінням авторизацією
	Мобільний додаток	Provision Cam2 для iOS/Android
	Програмне забезпечення для PC/Mac	Ossia VMS Standard / Enterpris
	Плагін для безкоштовного веб-браузера	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (Обмежено для перегляду/відтворення в реальному часі з роздільною здатністю 4K)
	Веб-браузер на основі плагіна	Internet Explorer

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Резервне копіювання.	Відтворення	Відтворення на локальному комп'ютері	4K
		Remote Playback (Web, App, VMS)	4K
		Режим пошуку	DDA Object, Smart Search, LPR, Time-Slice, Time, Event, POS
		USB	2 USB 2.0 Порт
	Сигнал тривоги	Формат резервної копії	AVI (незашифрований) / Приватний формат (зашифрований / незашифрований)
		Вхідні дані	Тільки на основі IPC
		Вихідні дані	Тільки на основі IPC
	Зберігання	HDD	1
		E-SATA	Ні
		Максимальна ємність	6TB
		RAID	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	PTZ	Зв'язок	через мережу
		Підтримувані елементи керування	Панорамування, нахил, зум, попереднє налаштування, круїз, сканування, діафрагма, фокус
		RS-485	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Мережа	Ethernet	Самоадаптивний інтерфейс Ethernet 10/100 Мбіт/с
		Протокол	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
		ONVIF	Повна підтримка пристроїв (профіль T/G, ONVIF версії 20.12)
		Порти	4xRJ45
	PoE	Швидкість	10/100 Мбіт/с (10 Мбіт/с у режимі відеоспостереження)
		Стандарт	IEEE802.3AF/AT
Режим відеонагляду		Так (пропускна здатність до 200 м і 10 Мбіт/с)	
Повна потужність		40 Вт (в середньому 10 Вт на канал)	
Інші	Макс. Вихідна потужність (Вт)	~12Вт*	
	Джерело живлення	48 В / 1,25 А	
	Споживання електроенергії (без жорсткого диска)	5Вт	
	Розміри	Ш255xD220xH45мм	
	Робоча температура	0°C~50°C	