


## BRIO 573

Зливний механізм універсальний 3/6 літра

**SI-AMP**  
Monaco



- Монтаж в керамічних і пластикових бачках WC
  - Кнопка - подвійний злив.
  - Сила натискання кнопки менше 20 Н
  - Для бачків з діаметром отвору кришки від 38 до 42 мм (стандарт)
  - Допуск на відхилення від осі бачка на 10 мм
  - Регульований кронштейн кожні 7,5 мм
  - Регульовання переливної трубки кожні 7,5 мм
  - Регульовання малого зливу води
  - Регульовання рівня «мертвої» води
  - Клапан з ABS-матеріалу забезпечує високий потік клапана (2,6 л/с) - можливість заміни механізму в інші моделі Siamp
  - Герметичність забезпечується прокладкою з NR/EPDM
  - Ніжонс ущільнення клапана з SBS підвищує герметичність клапана
- To be installed into plastic or ceramic cisterns
- Push button; double flush
  - Activation effort below 20N
  - For lid holes ranging from 38 to 42mm,
  - Button off-center +/-10mm
  - Adjustable bracket every 7,5mm, allows maintaining lid
  - Adjustable overflow every 7,5mm
  - Adjustable small flush
  - Adjustable dead water level
  - High flow rate plug(2,6l/s), made from ABS, heavy duty design
  - NR/EPDM valve for a total tightness

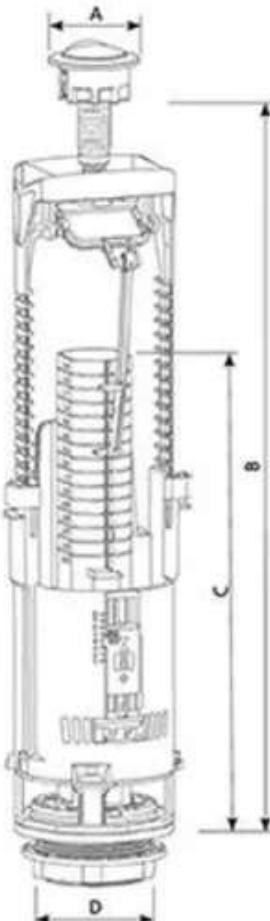

Підходить для стандартних бачків:  
- Діаметр (A) отвору в кришці від 38 до 42 мм  
- Діаметр отвору в дні бачка (D) від 58 до 72 мм  
- Регульована висота (B): від 300 до 448 мм  
- Регульована переливна трубка (C): від 155 до 245 мм