


Detaylı Seçim

Detailed Selection

Детализированный  
выбор

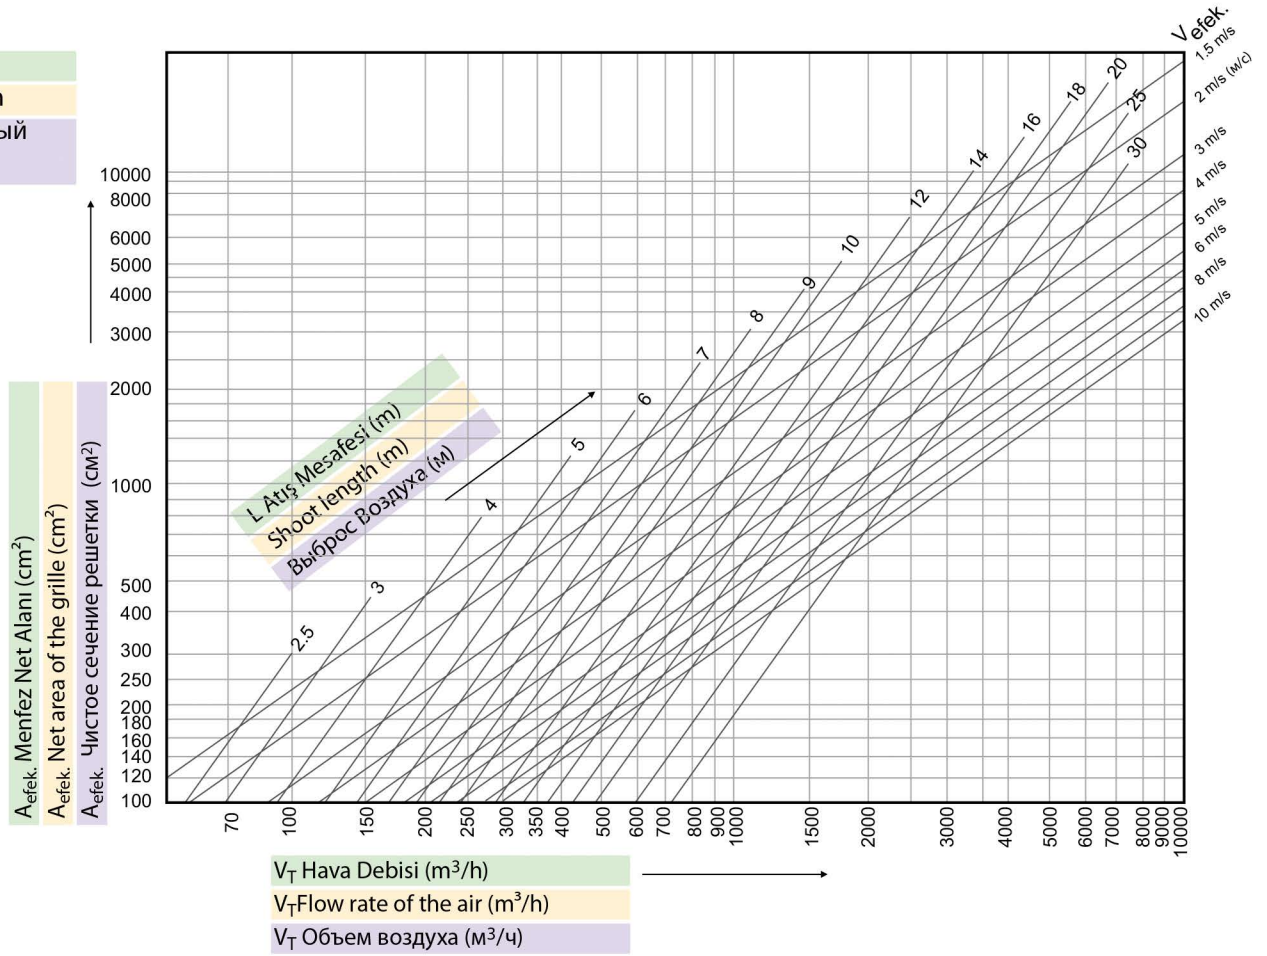

**not:**

Bu grafik menfez üst kenarının tavana 300 mm' den daha yakın olduğu durumlar için geçerlidir. Menfez üst kenarının tavadan daha uzak olması durumunda, atış mesafesi 0.7 ile çarpılır. Basınç kayıpları ve ses değerleri damperin %100 açık durumu için verilmiştir.

**note:**

This graph is applicable iff the distance between the top side of the grille and ceiling is less than 300 mm. If the top side of the grille is far from the ceiling, shooting length is multiplied by 0.7. Pressure loss and sound values are given for 100% open position of damper.

**Примечание:**

данная диаграмма применима для ситуаций, когда верхний край вентиляционной решетки ближе чем 300 мм к потолку. При большем расстоянии верхнего края вентиляционной решетки от потолка расстояние выброса следует умножить на 0,7. Потери давления и величины звука даны на состояние 100% открытого демпфера.

Dağıtıcı Menfez

Double - Row GRILLE

Приточный

V <sub>efek.</sub> (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)
V <sub>efek.</sub> (m/s)	Pressure Loss (Pa)	Sound Level dB(A)
V <sub>efek.</sub> (m/c)	Потеря Давления (Pa)	Показатели Шума dB(A)
2	3	<20
3	7	20
4	13	28
5	20	35
6	29	40
7	37	43
8	44	47
9	60	50
10	80	55

Toplayıcı Menfez

Single - Row GRILLE

Вытяжной

V <sub>efek.</sub> (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)
V <sub>efek.</sub> (m/s)	Pressure Loss (Pa)	Sound Level dB(A)
V <sub>efek.</sub> (m/c)	Потеря Давления (Pa)	Показатели Шума dB(A)
2	1	<20
3	3	20
4	5	23
5	8	33
6	12	38
7	17	42
8	21	45
9	30	48
10	36	51