

Інтенсивний засіб для чищення Extra RM 752 ASF

Видалення захисної плівки



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту. При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка

1

A



B



C



A

Визначити тип поверхні (наприклад, шляхом перевірки за допомогою канцелярської скріпки). Використати інтенсивний засіб для чищення тільки на лугостійких поверхнях (наприклад, з ПВХ/поліуретану).

B

Вибрати машину та обладнання, відповідні для підлогового покриття, і підготувати їх.

C

Дозування засобу для чищення залежить від стійкості захисної плівки (прибл. 20-30%), що видаляється.


Видалення захисної плівки

2

A



B

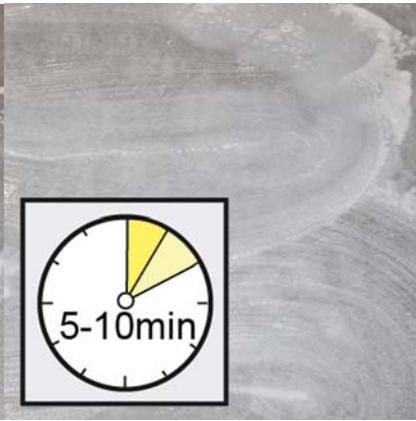

C



A

Нанести розчин засобу для чищення, не всмоктувати.

B

Дати подіяти засобу для чищення деякий час (прибл. 5-10 хвилин) залежно від стійкості захисної плівки, що видаляється.

C

Після закінчення часу дії механічно обробити підлогове покриття, потім видалити забруднений розчин.

Видалити залишки

3

A



B



C



A

Ретельно промивати підлогове покриття чистою водою, поки не будуть видалені усі залишки засобу для чищення і забруднень.

B

Перевірити значення pH. Подальше очищення виконувати, поки не буде досягнуте значення pH рівне 7-8,5.

C

Перед нанесенням нової плівки підлогове покриття має бути висушене і очищене від пилу.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження із-за дії розчину засобу для чищення! Після роботи слід ретельно очистити обладнання, робочі матеріали і машини.

Інтенсивний засіб для чищення Extra RM 752 ASF

Видалення забруднень



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка

1

A



B



C



- A Визначити тип поверхні (наприклад, шляхом перевірки за допомогою канцелярської скріпки). Використати інтенсивний засіб для чищення тільки на лугостійких поверхнях (наприклад, з ПВХ/поліуретану).
- B Вибрати машину та обладнання, відповідні для підлогового покриття, і підготувати їх.
- C Дозування засобу для чищення залежить від інтенсивності забруднення (прибл. 5-20%), що видаляється.


Основне очищення

2

A



B

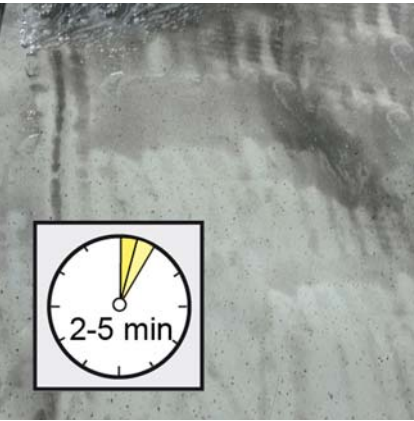

C



- A Нанести розчин засобу для чищення, не всмоктувати.
- B Дати подіяти засобу для чищення деякий час (прибл. 2-5 хвилин) залежно від інтенсивності забруднення.
- C Очистити підлогове покриття із застосуванням пристрою для чищення. Видалити забруднений розчин.

Вказівка
Небезпека відділення захисної плівки у разі застосування високого дозування та/або тривалої дії

Видалити залишки

3

A



B



- A Ретельно промивати підлогове покриття чистою водою, поки не будуть видалені усі залишки засобу для чищення і забруднень.
- B Перед нанесенням нової плівки підлогове покриття має бути висушене і очищене від пилу, значення рН повинне складати 7-8,5.

⚠ ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження із-за дії розчину засобу для чищення! Після роботи слід ретельно очистити обладнання, робочі матеріали і машини.