

## BIS Профиль монтажный – WM3

подвешивание и поддержка




### Свойства и преимущества

- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- материал: сталь 1.0242
- оцинковка: по методу Сендимира
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ( $F_{a,z}$ ) можно найти в таблицах нагрузки

Арт. №	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Уп-ка	Уп-ка
650 5 003	3 m	50	40	3,0	18	3	192
650 5 603	6 m	50	40	3,0	18	6	384

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ( $F_{a,z}$ ) можно найти в таблицах нагрузки.

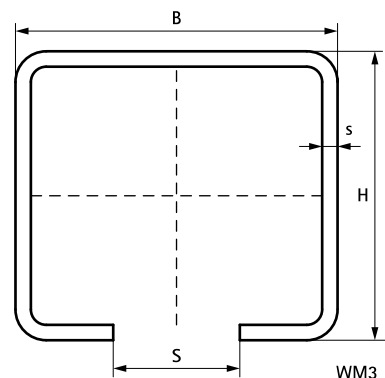

Комбинировать с  
BIS Заглушки для профиля