


BIS Шайбы (U-образные)


монтаж в профиле BIS RapidRail®

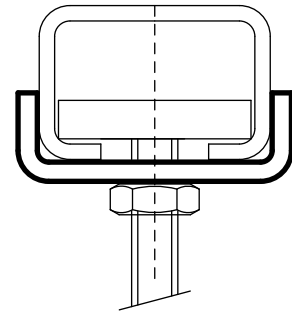

Свойства и преимущества

- предотвращает разгибание профиля
- для большей стабильности конструкции
- Арт. № 653 5 0XX: подходит для WMO
- Арт. № 653 5 1XX: подходит для WM1, 15, 2, 30, 35
- материал: сталь
- оцинковка: по методу Сендзимира

Арт. №	L	B (mm)	H (mm)	Тип	d1 (mm)	Уп. min	Уп. max
653 5 008	25 mm	28,0	10,5	WMO	Ø 9,0	50	250
653 5 010	25 mm	28,0	10,5	WMO	Ø 11,0	50	250
653 5 110	30 mm	30,5	11,0	WM1 – 35	Ø 10,5	50	250
653 5 112	30 mm	30,5	11,0	WM1 – 35	Ø 12,5	50	250

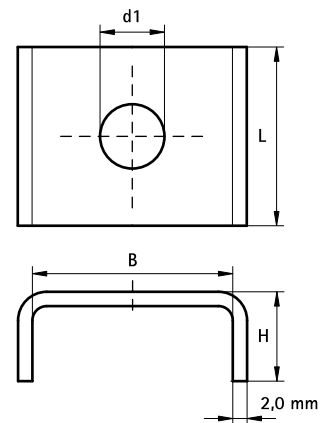

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный
BIS RapidRail® Консоль стенная (BUP1000)