


# BIS Комплект балочных зажимов WMO

для стальных балок для фланца < 12 мм

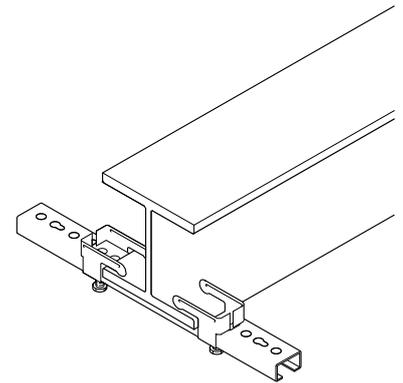


## Свойства и преимущества



- для монтажа легких элементов, таких как кабельные каналы, воздуховоды и т.д. к балкам без сварки или сверления
- до толщины фланца 12 мм
- материал: балочный зажим из стали; профиль из стали 1.0242
- балочные зажимы можно заказать отдельно
- балочные зажимы: оцинкованы электролитически; профиль: оцинкован по методу Сендзимира
- составные части:
  - 1 профиль WMO (27x18 мм)
  - 2 балочных зажима WMO (Арт. № 607 0 000)
  - 2 декоративные заглушки для торцов профиля

**CSTB**  
le futur en construction

Report ED 05 / 022

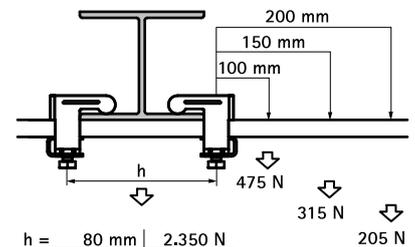

h =	80 mm	2.350 N
	120 mm	1.575 N
	160 mm	1.175 N

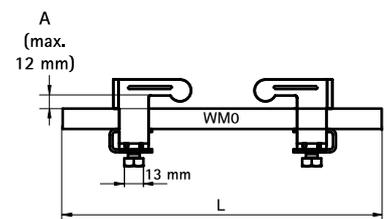

**Дополнительная информация**  
BIS Комплекты для монтажа профиля

Арт. №	A (mm)	L	От Профили	T (Nm)	Уп.min
607 0 150	< 12	150 mm	WMO	15	20
607 0 200	< 12	200 mm	WMO	15	20
607 0 250	< 12	250 mm	WMO	15	20
607 0 300	< 12	300 mm	WMO	15	20
607 0 350	< 12	350 mm	WMO	15	20
607 0 400	< 12	400 mm	WMO	15	20