


BIS RapidStrut® Профили монтажные

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты во внутрь для дополнительной блокировки гаск
- материал: сталь 1.0242
- Арт. № 650 5 X85 (Strut 2,5 мм) материал: сталь 1.0332
- допустимое растяжение 240 Н/мм²
- оцинковка: по методу Сендимира
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки





RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04

Арт. №	Модель	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	Уп-ка	Уп-ка
650 5 224	С перфорацией	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200
650 5 324	С перфорацией	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300
650 5 624	С перфорацией	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600
650 5 322	С перфорацией	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300
650 5 622	С перфорацией	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600
650 5 225	С перфорацией	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200
650 5 325	С перфорацией	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300
650 5 625	С перфорацией	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600
650 5 244	С перфорацией	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100
650 5 344	С перфорацией	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150
650 5 644	С перфорацией	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300
650 5 242	С перфорацией	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100
650 5 342	С перфорацией	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150
650 5 642	С перфорацией	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300
650 5 245	С перфорацией	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100
650 5 345	С перфорацией	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150
650 5 645	С перфорацией	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300
650 5 365	С перфорацией	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90
650 5 665	С перфорацией	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180
650 5 385	С перфорацией	3 m	41	82	2,50	22	-	30	-
650 5 685	С перфорацией	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180

RAL¹ = тестировано и сертифицировано согласно RAL-GZ 655/C.
От Strut 41x41x2,5 мм испытаны на огнестойкость.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге: www.walraven.com/ua/ua/catalogue/.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки.

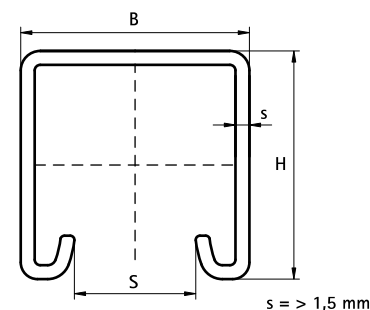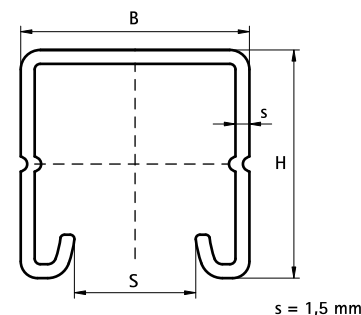

Альтернативы

BIS RapidStrut® Профили монтажные

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа

BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа

BIS Strut Хомуты с вкладышем