


## TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

### 4 DELİKLİ ISO DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO GEAR PUMP

|                                                        |                          |          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| Giriş Basıncı   Inlet Pressure                         | 0.3÷ 2 bar               |          |                 |
| Çalışma Viskozite Seviyesi   Operating Viscosity Range | -12:100 cSt              |          |                 |
| Sıvı Sıcaklığı   Fluid Temperature                     | -40 °C+145 °C            |          |                 |
| Çalışma Basıncı   Working Pressure                     | Kirlilik   Contamination |          | Filtre   Filter |
|                                                        | NAS 1638                 | ISO 4406 | $\beta_x=75$    |
|                                                        | ≥200 bar                 | 11       | 20/17           |
| ≤200 bar                                               | 12                       | 21/18    | 25 µm           |
|                                                        |                          |          | 40 µm           |

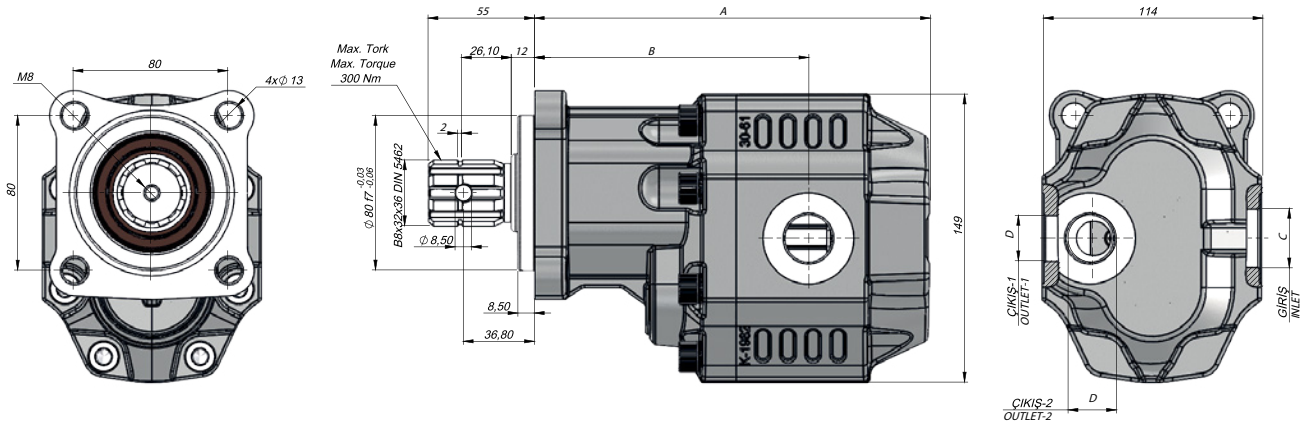

| Kod Code    |             | İletim Hacmi Displacement | Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure | Min. Hız Min.Speed | Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed | A     | B     | Giriş Inlet | Çıkış Outlet            |
|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------------------|
| Sol / Left  | Sağ / Right | (cm³/rev)                 | (100%)(BAR)                                 | (RPM)              | (RPM)                                 | (mm)  | (mm)  | C           | D                       |
| G30017SF111 | G30017SF121 | 17                        | 300                                         | 300                | 2500                                  | 171,5 | 124,5 | G1/2"       | G1/2"                   |
| G30027SF111 | G30027SF121 | 27                        | 290                                         |                    |                                       | 177,5 | 129,5 |             |                         |
| G30034SF111 | G30034SF121 | 34                        | 285                                         |                    | 2200                                  | 182,5 | 130,5 | G3/4"       | G3/4"                   |
| G30043SF111 | G30043SF121 | 43                        | 280                                         |                    | 2000                                  | 188,5 | 135,5 |             |                         |
| G30051SF111 | G30051SF121 | 51                        | 230                                         |                    |                                       | 193,5 | 135,5 |             |                         |
| G30061SF111 | G30061SF121 | 61                        | 225                                         |                    | 1800                                  | 201,5 | 142   | G1"         |                         |
| G30073SF111 | G30073SF121 | 73                        | 215                                         |                    | 1600                                  | 211   | 144   |             |                         |
| G30082SF111 | G30082SF121 | 82                        | 200                                         |                    | 1500                                  | 212,5 | 146   |             |                         |
| G30100SF111 | G30100SF121 | 100                       | 190                                         |                    |                                       | 225,5 | 160   | G1 1/4"     | G1" G3/4" (Alternative) |
| G30125SF111 | G30125SF121 | 125                       | 170                                         |                    |                                       | 241,5 | 164   |             |                         |