


# BIS Bifix® 413 Вентиляционные хомуты

для вентиляционных труб Ø 80 – 400 мм


M8

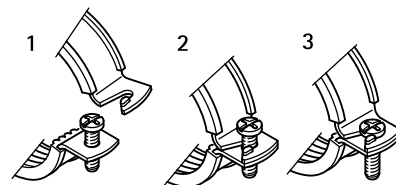

## Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- материал: сталь
- оцинковка: по методу Сендимира
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- звукоизоляция согласно DIN 4109

Арт. №	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	Уп. min
413 5 063	63	M8	110	81	44	20 x 1,5	850	25
413 5 080	80	M8	127	99	54	20 x 1,5	850	25
413 5 100	100	M8	147	119	64	20 x 1,5	850	25
413 5 112	112	M8	158	131	70	20 x 1,5	850	25
413 5 115	115	M8	162	134	71	20 x 1,5	850	25
413 5 125	125	M8	172	144	77	20 x 1,5	850	25
413 5 130	130	M8	177	149	79	20 x 1,5	850	25
413 5 140	140	M8	186	159	84	20 x 1,5	850	25
413 5 150	150	M8	197	169	89	20 x 1,5	850	25
413 5 160	160	M8	207	179	94	20 x 1,5	850	20
413 5 180	180	M8	227	199	104	20 x 1,5	850	20
413 5 200	200	M8	247	219	114	20 x 1,5	850	15
413 5 225	225	M8	272	244	127	20 x 1,5	850	10
413 5 250	250	M8	297	269	139	20 x 1,5	850	10
413 5 280	280	M8	326	299	154	20 x 1,5	850	5
413 5 300	300	M8	347	319	164	20 x 1,5	850	25
413 5 315	315	M8	361	334	171	20 x 1,5	850	25
413 5 355	355	M8	402	374	187	20 x 1,5	850	25
413 5 400	400	M8	446	419	214	20 x 1,5	850	20

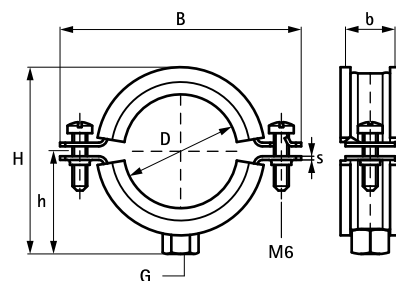

## Комбинировать с

- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкера и дюбели
- BIS RapidRail® Крепёжная система