


Загальна схема підключення комплекту:

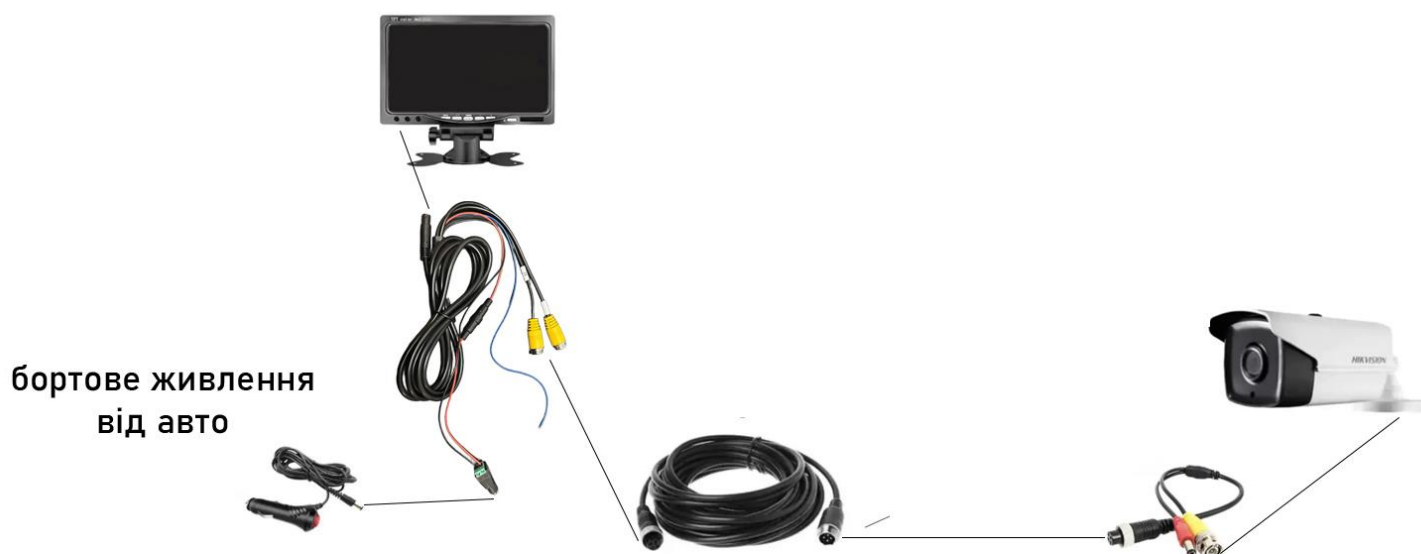


Підготовка:

1. Вимкни запалювання автомобіля, щоб уникнути короткого замикання.
2. Визнач місця встановлення:
 - Камера: зазвичай на капоті або даху автівки
 - Монітор: у кабіні, в зручному місці для водія (на приборній панелі чи торбеді).

Підключення живлення


1. Приєднай проводи з монітору до роз'єму DC «Мама» в порядку «+» - червоний, «-» - чорний, синій провід залишити не задіяним та ізолювати

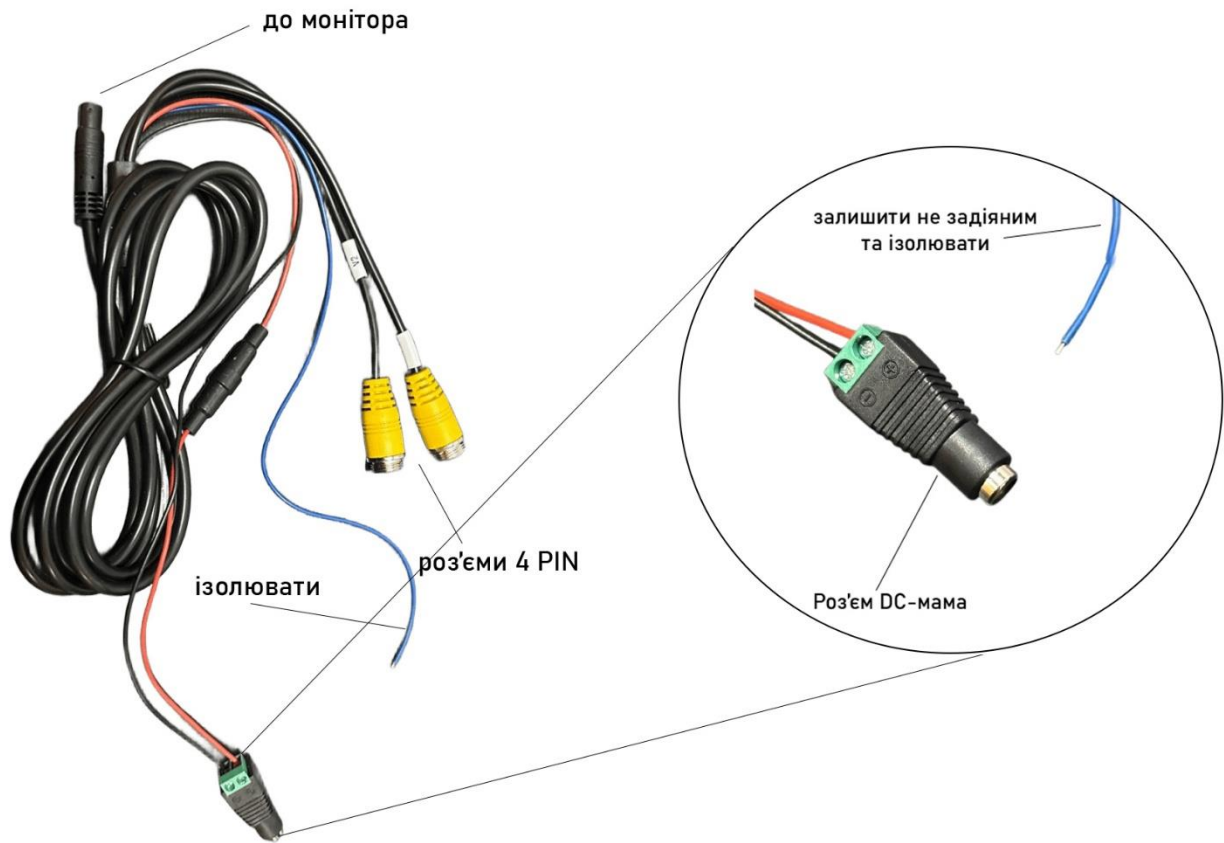

Примітка


Якщо у вас монітор з відеореєстратором, то притримуйтесь наступних дій по підключенню:

1. Приєднай проводи з монітору до роз'єму DC «Мама» в порядку «+» - червоний та жовтий, «-» - чорний.

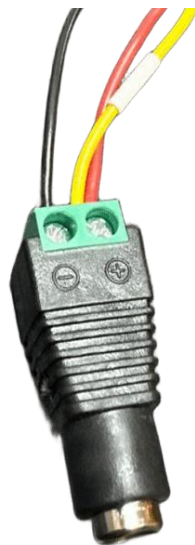

Підключення камери

1. Приєднай кабель 4-PIN до камери (він передає і живлення, і відео).
 - Встав роз'єм живлення до упору .
 - Закрути фіксатор роз'єму BNC.

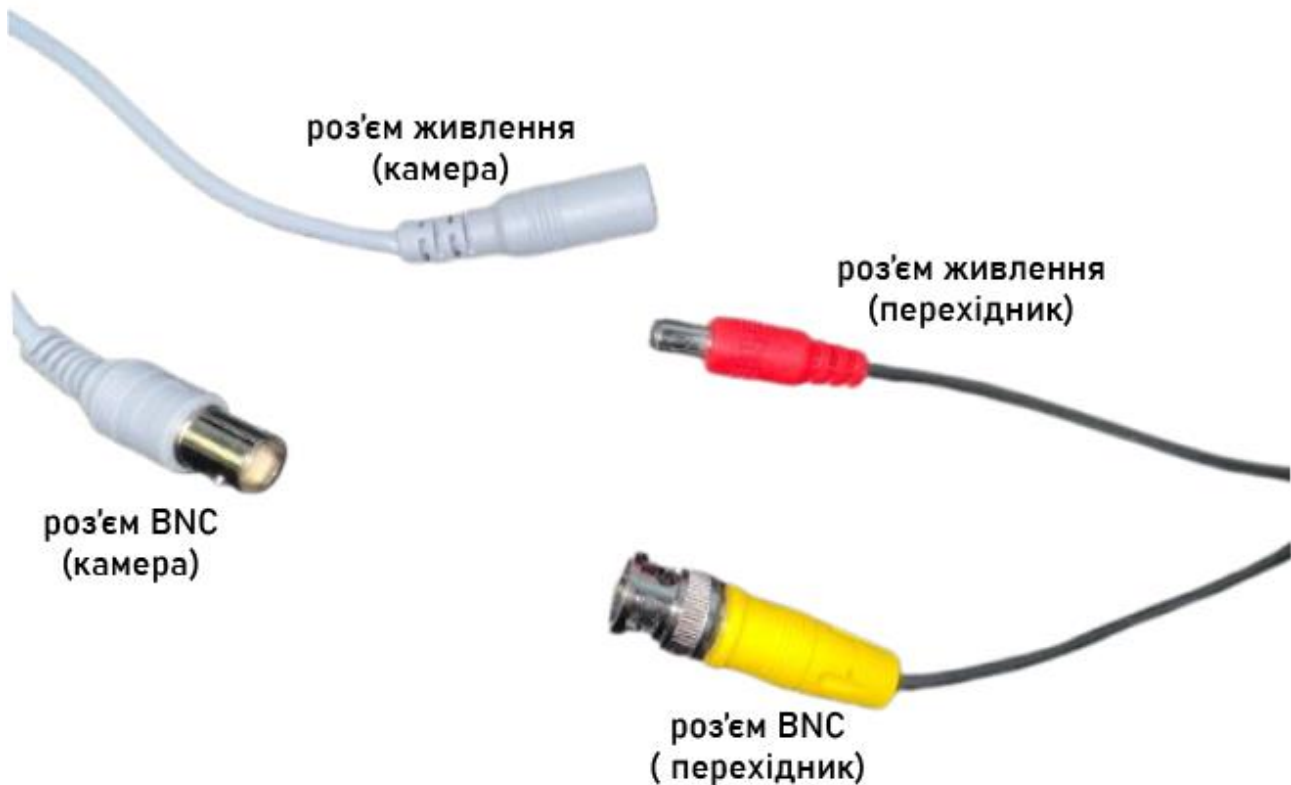


Прокладання кабелю

1. Проклади кабель від камери до кабіни:
 - Ховай його під обшивку чи вздовж кузова.
 - Уникай гострих кутів та рухомих частин
 - Закріпи стяжками, щоб не провисав.

Підключення монітора

1. Закріпи монітор на кріпленні.

2. Під'єднай до нього кабель 4-PIN від камери через перехідник 4PIN ↔ BNC (за потреби використовуй подовжений кабель 5-20 метрів)

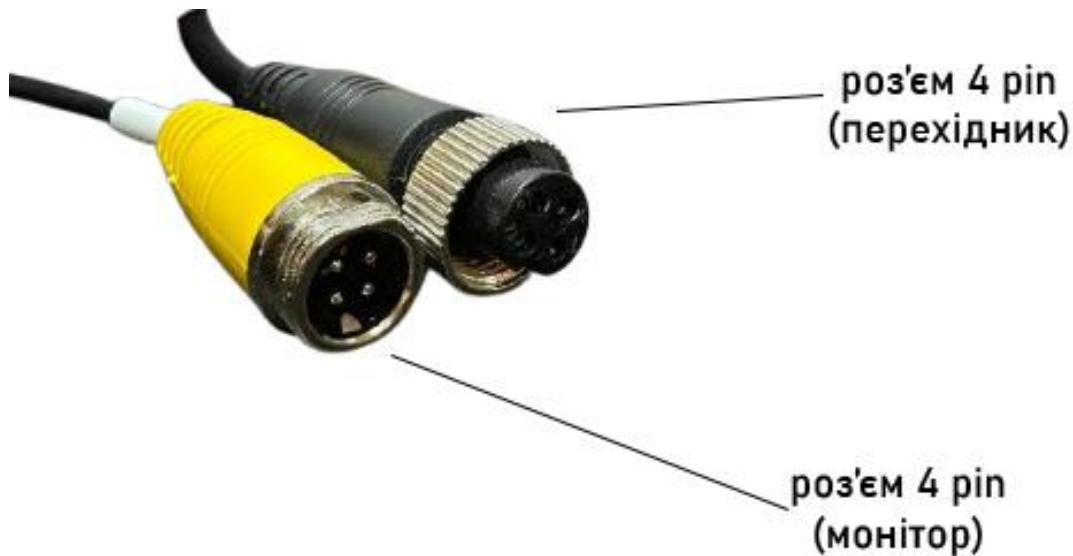

⚡ Живлення

Є два варіанти:

Варіант 1. Від прикурювача

- Під'єднай комплектний адаптер до прикурювача → далі до монітора.
- Камера отримає живлення через кабель 4-PIN від монітора.

Варіант 2. Прямо від бортової мережі 12/24 В

- «+» під'єднай до клеми запалювання або окремої лінії з запобіжником (2–3 А).
- «-» під'єднай до кузова чи акумулятора.
- Зручно для стаціонарного монтажу.

📺 Перше ввімкнення

1. Підключи всі роз'єми, увімкни запалювання.
2. Монітор запуститься автоматично або кнопкою POWER.
3. Відрегулюй яскравість, контрастність та масштаб зображення.

4. Перевір роботи в темний час — ІЧ-підсвітка камери вмикається автоматично

⚠ Корисні поради

- Якщо на екрані з'явився напис – «NO SIGNAL», рекомендуємо знайти на камері перемикач формату запису та затиснути кнопку на 5 секунд. Після ви отримаєте зображення з камери на екран монітору

