

5. Встановіть зовнішню декоративну панель модуля



вентилятори Soler&Palau Silent 200



діаметр патрубку 120 мм



металевий корпус



порошкове фарбування




монтаж під плитку/штукатурку



виробник ТЕЗ, Україна



гарантія – 5 років

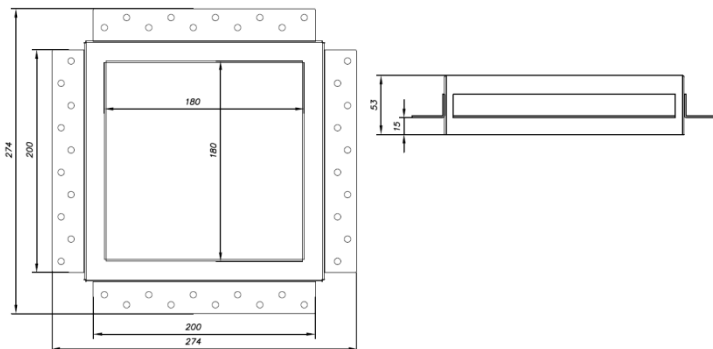

МОДУЛЬ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

ТЕЗ



SILENT 200

1. Змонтуйте внутрішній елемент конструкції модуля в заздалегідь підготовленому місці з вентиляційним отвором ~ 125 мм та електроживленням.



2. Зніміть передню захисну панель вентилятора Silent 200 і під'єднайте вентилятор через кабельний канал до електромережі, дотримуючись рекомендацій, вказаних в Інструкції користувача до вентилятора



3. Закріпіть вентилятор до модуля, використовуючи гвинти з магнітами.



4. Відрегулюйте висоту магнітів та зафіксуйте їх положення за допомогою фланцевих гайок

