


**Клемні колодки з'єднувальні
універсальні серії DF-3012**

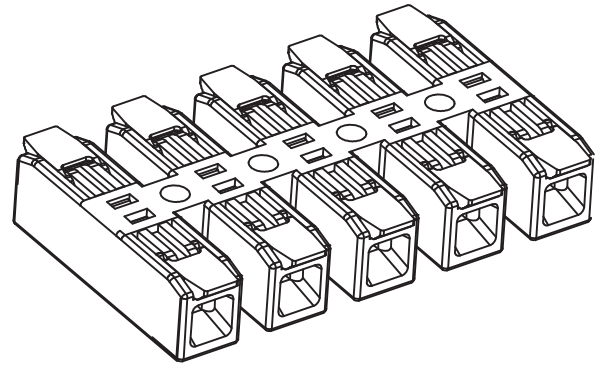


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Клемні колодки з'єднувальні універсальні серії DF-3012 (далі - колодки) призначені для беззвинтового зручного оперативного з'єднання мідних провідників без допомоги інструменту.

2. Структура умовного позначення




3. Матеріали виготовлення

- корпус: полікарбонат
- важелі: нейлон
- контакти: латунь
- пружини: нержавіюча сталь

4. Технічні характеристики

Модель	DF-3012-5	DF-3012-8	DF-3012-10	DF-3012-12
Кількість клем, вводу / відгалуження	5 / 5	8 / 8	10 / 10	12 / 12
Номінальна робоча напруга U_e , В	~ 450			
Номінальний робочий струм I_e , А	32			
Номінальна частота f_n , Гц	50			
Діапазон перерізів приєднуваних провідників, мм ²	одножилінні	0,2 ... 4		
	багатожилінні	0,2 ... 2,5		
Довжина зачищення дроту, мм	10			
Ступінь захисту	IP 20			

5. Габаритні розміри, мм

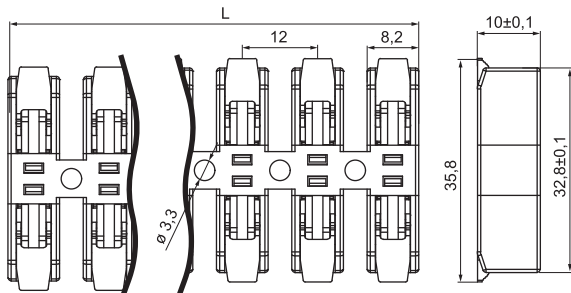

Модель	DF-3012-5	DF-3012-8	DF-3012-10	DF-3012-12
L, мм	56,2	92,2	116,2	140,2

* допустиме відхилення: $\pm 0,1$ мм

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ... + 105 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 80 % при + 25 °С

7. Заходи безпеки

Колодки повинні встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.


Забороняється експлуатація колодок, що мають механічні пошкодження. Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі

8. Транспортування та зберігання

Транспортування колодок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати колодки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25°С до + 60°С та відносній вологості до 80%

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність колодок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації

 Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, дизайн упаковки та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення.

Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару.

Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____