

		杭州钱江压缩机有限公司 HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR Co.,LTD		技术参数表 DATA SHEET	
型号 Model	容积 Displacement (cc)	额定电压/频率 Rated voltage Frequency	制冷剂 Refrigerant	冷却方式 Cooling	
WQ153Y	15.3	220-240V/50Hz	R600a	S	
基本信息 BASIC DATA					
电压范围 Voltage range(V): 应用Application 蒸发温度范围Evap.Temp Range.℃ 最高环境温度Max Ambient Temp.℃ 节流方式Expansion Device 电机类型 Motor Type 认证 Appoval		220-240V/50Hz LBP -35/-15 43 毛细管 CAPILLARY TUBE RSIR			
性能参数 PERFORMANCE PARAMATER					
测试工况 Test conditions 测试电压 Test voltage 制冷量Cooling capacity (BTU/h) (KCAL/h) (W)(≥95%) 额定功率(≤115%)Rated Watts (W) 额定电流(≤110%)Rated current (A) 效率-EER(BTU/Wh) COP (W/W)(≥95%)		ASHRAE 220V/50Hz 887 224 260 179 1.40 4.96 1.45			
附件 Accessories					
配件 Devices 热保护器 Protector+启动继电器 StartingRelay(PTC)组合Combination 运行电容 Running Capacitor 电器罩壳 Cover 电器罩壳固定螺钉 Screw for relay cover 压线块 Cord Lock 压线块固定螺钉Screw for cord lock 接地螺钉组件 Earth screw assembly 胶座 Rubber mat 寸管 Sleeve			数量 Qty. 1 / 1 1 1 1 1 4 4		类型 Type WQ153Y PTC 15Ω




杭州钱江压缩机有限公司

HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR Co.,LTD

技术参数表

DATA SHEET

外貌图 OUTLINE

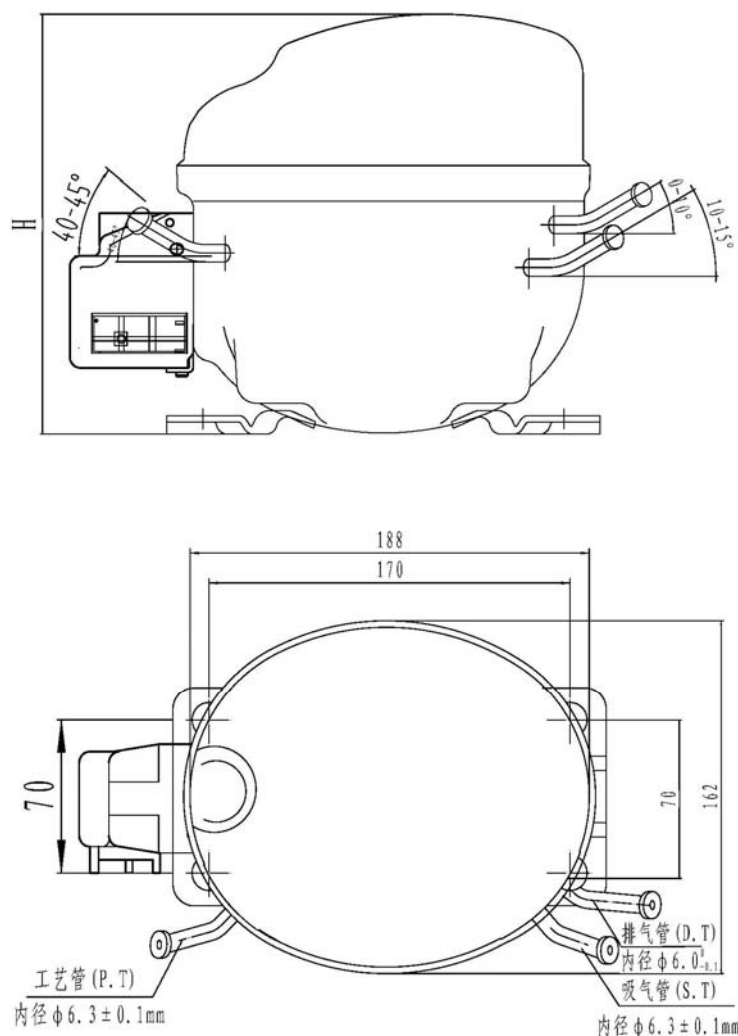


尺寸表 Dimensions table

高度 Height mm	185
吸气管 Suction tube inner diameter(S)	6.3±0.1
工艺管 Process tube inner diameter(P)	6.3±0.1
排气管 Discharge tube inner diameter(D)	6.0±0.1
每托盘数量 Compressors per pallet	
纸箱包装尺寸 Carton (one compressor)	
托盘尺寸 Pallet Dimensions	

接线图

Wiring Diagram

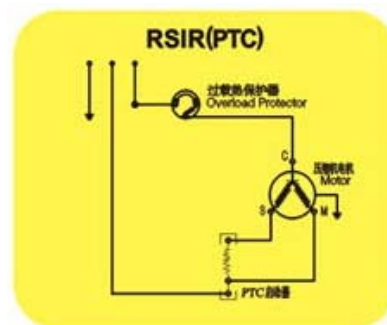

说明书如有变动不另行通知。

Specifications subject to change without notice.

制作 Prepared: XieJunBiao

确认 Confirm: ZhangBin

2013-1-26