





Технічні х-ки:

Маркування	MS380220-4F-05A-T
Центральний блок	CBM2-5040-01
Електродвигун	MS380220-4F (380V 2.2 kW, 1420 rpm)
Гідронасос	CBKL-F142 (4.2 cc/r)
Електромагнітний нормально-закритий клапан	SCV(E)-Y220AC
Зворотній клапан	CV-01
Запобіжний клапан	RV-03
Регулятор потоку (швидкість опускання)	FCV-02
Тиск	18 MPa
Гідробак	10 L Horizontal
Різьба на портах	G 1/4"

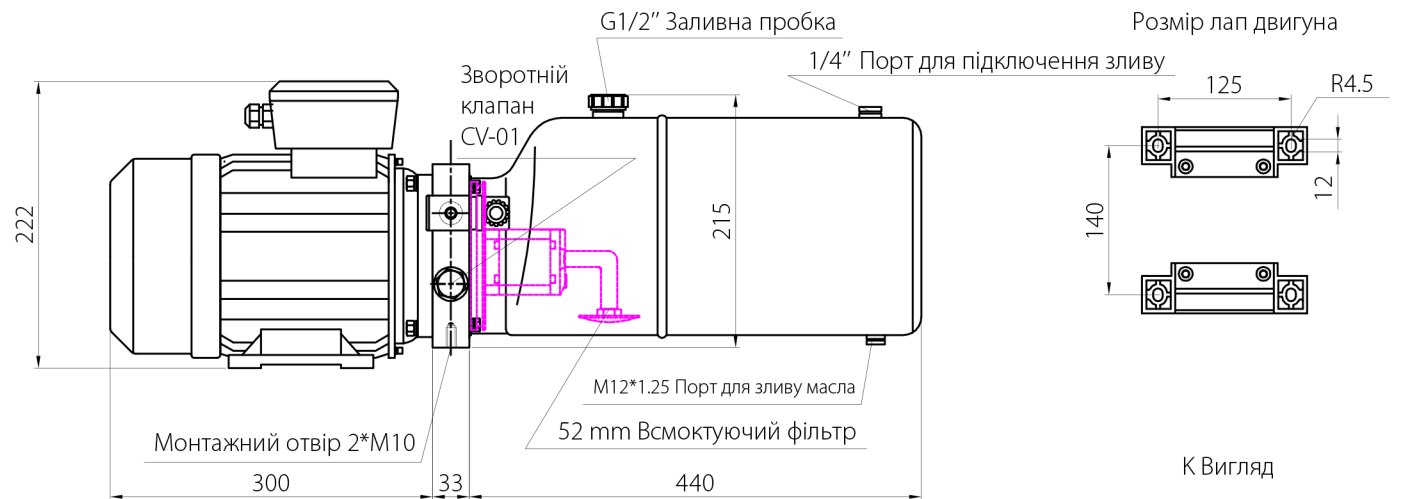

К Вигляд

