



- 2, 3 або 4 осі
- Кольоровий РК-дисплей
- Роздільна здатність, визначена користувачем
- Опція порту USB або RS232
- Виходи з відкритим колектором
- 2D-симуляції
- Вимірювання кута
- Живлення 85 – 265 В змінного струму
- Пам'ять на 1000 координат
- 7 мовних опцій

Новий РК-дисплей DRO, цифрові індикатори серії ADR-50 можуть використовуватися на всіх верстатах з максимальною продуктивністю і мають функції, необхідні для підвищення продуктивності. Доступно 7 мов: турецька, англійська, німецька, іспанська, португальська, італійська та голландська. Доступне підключення через порт USB або RS232. Функції можна використовувати з 2D-симуляціями.

ADR 50 має 6 виходів з відкритим колектором. Кожен вихід може використовуватися з обраною віссю. Вихід може бути наданий у 6 різних режимах з відповідною віссю.

Технічні характеристики

Кількість осей	2, 3, 4
Дисплей	Кольоровий РК-дисплей
Роздільна здатність дисплея	Користувач може призначити за запитом
Вхідний сигнал	TTL A, B, Z (лінійний драйвер A, B, Z, /A, /B, /Z) Сигнали інкрементального енкодера
Вага	~ 3 кг
Джерело	85 – 265 В змінного струму, 50/60 Гц.
Температура зберігання	- 25 ~ 65 °C
Температура експлуатації	-10 ~ 45 °C
Відносна вологість	20–85 % без конденсації
Клас захисту	IP54
Розміри (в x ш x г)	202 мм x 320 мм x 84 мм
Корпус	Алюмінієвий корпус, виготовлений методом лиття під тиском
Межі вимірювання	- 99999,999 мм ~ 99999,999 мм

- ✓ Обробка прямокутної кишені
- ✓ Розташування отворів за координатами
- ✓ Лінійний шаблон отворів

- ✓ Розрахунок радіуса
- ✓ Вимірювання конусності
- ✓ Вимірювання кутів

- ✓ Компенсація похибок
- ✓ Підсумовування координат осей
- ✓ Режим відображення діаметра

- ✓ Електроерозійна обробка (EDM)
- ✓ Користувачські режими
- ✓ Компенсація усадки

Та багато інших функцій...

Код замовлення

Модель

ADR 50	-	X	-	XXX
Кількість осей виходу				
2:	20ci			Вихід (опціонально)* Без коду: без додаткового
3:	30ci			
4:	40ci			
				RS232 : RS-232
				OCL : Відкритий колектор
				EDM : EDM
				USB : USB

* Можна одночасно вибрати один або кілька додаткових виходів.


Приклад коду замовлення: ADR 50-4

ADR 50 4-RS232

ADR 50-4-OCL-EDM


ADR 50-4-RS232-OCL-EDM-USB

Механічні розміри

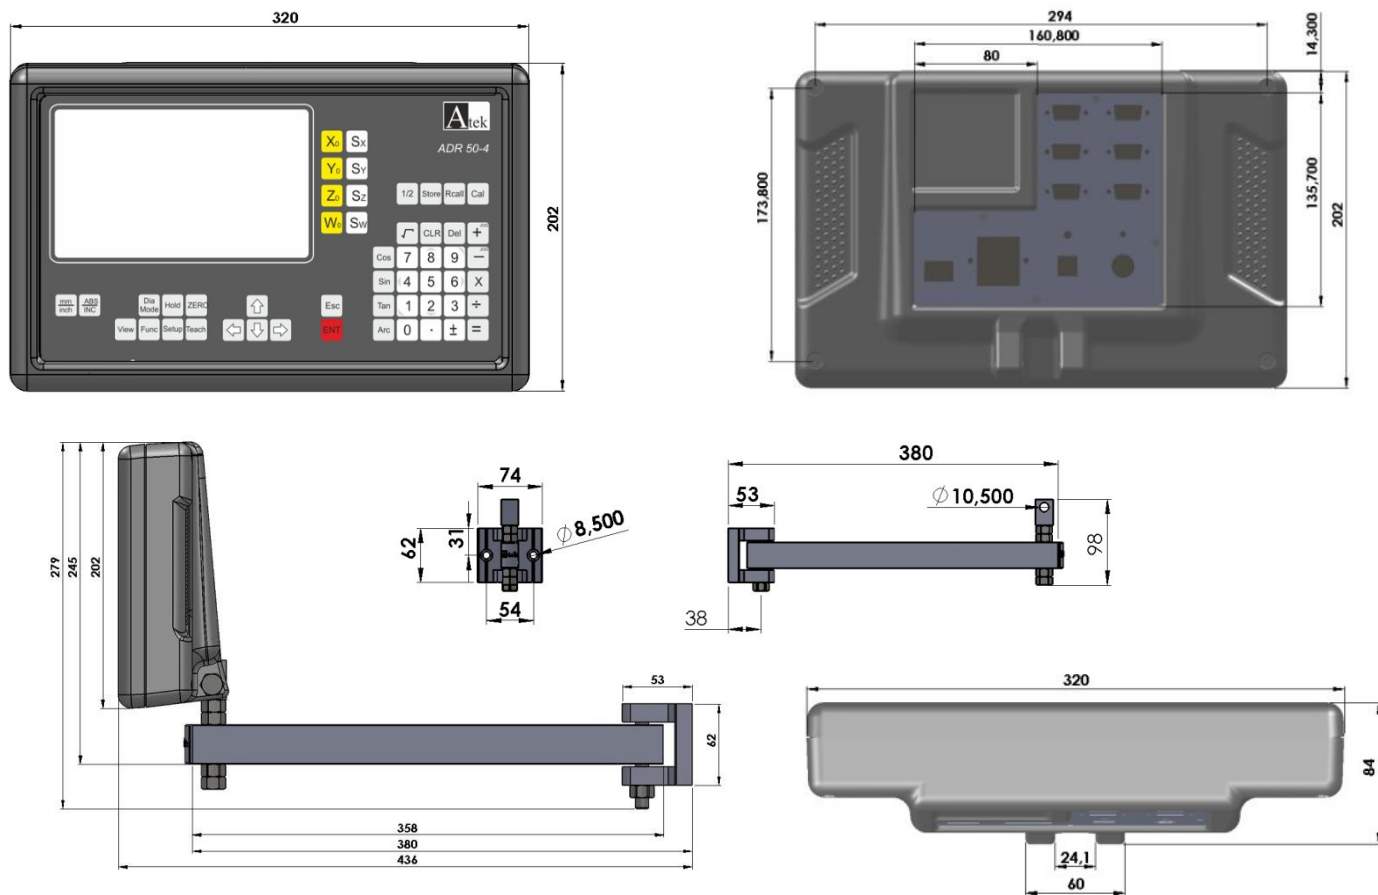

Підключення

Підключення кодера

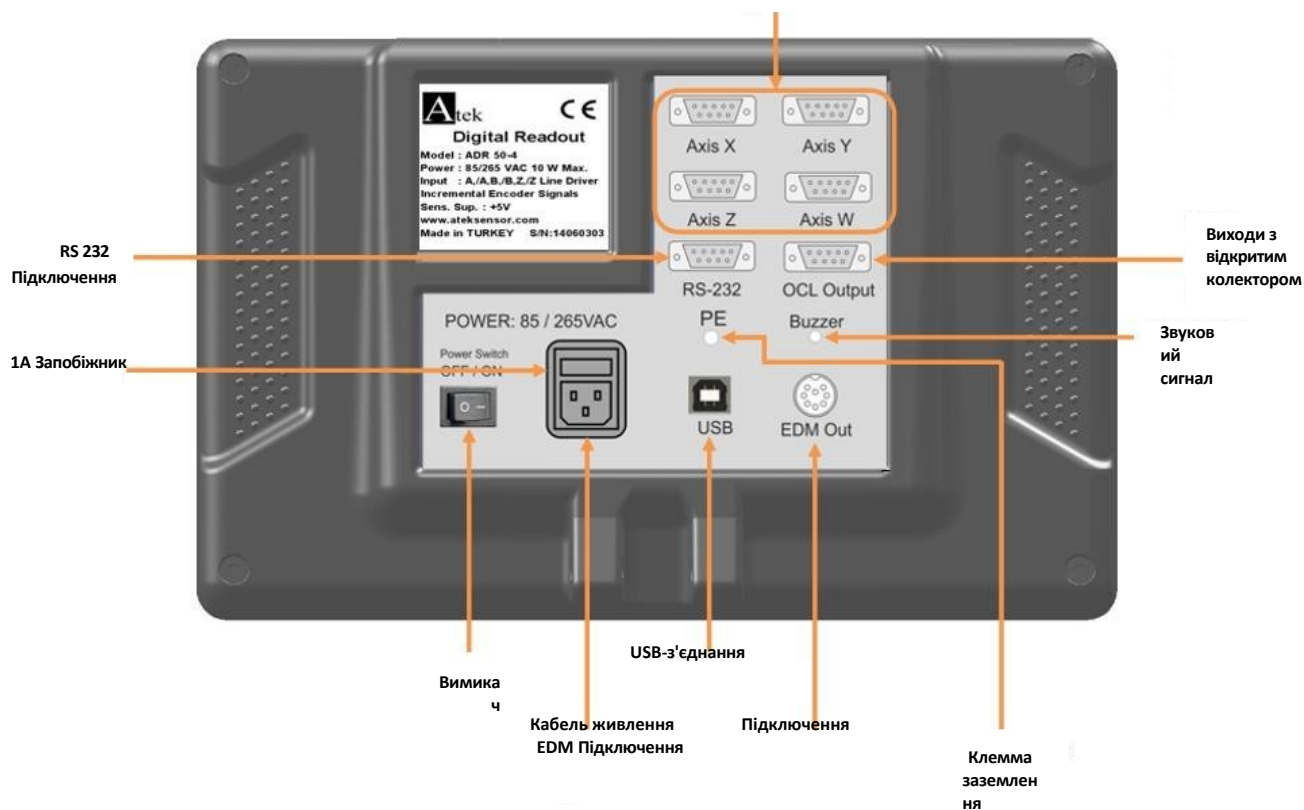

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



ПП Профіком вул. Кульпарківська, 93, Львів, Україна Тел.:
+38 068 854 55 57

<https://profikom.com.ua>

cp@profikom.com.ua