

- при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснюйте їх подвійне вимкнення (вимкніть та вилучіть плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднайте муфти зчеплення апаратів, зніміть привідні ремені від електродвигунів тощо)

⚠ Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий

7. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення.

Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/ накопичення водяного конденсату або дії морського туману

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкторську, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua


Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоУКРЕМ

**КЛІЩІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
АСКО KOBURUM 200 мм**

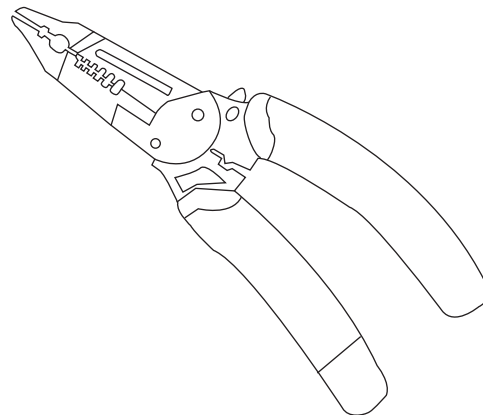

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Кліщі електромонтажні багатофункціональні АСКО КОВРУМ 200 мм (далі - інструмент) призначені для виконання багатьох операцій одним інструментом: захоплення та утримання плоских і круглих матеріалів, згинання, видалення задирок, різання мідного та алюмінієвого кабелю, видалення ізоляції, формування із проводу кільцевого наконечника для кріплення під гвинт, а також опресування контактних гільз. Це робить інструмент ідеальними для електромонтажних робіт, оскільки замінює 7 інструментів в одному.


2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	багатофункціональні кліщі
Матеріал	C55 steel
Твердість	42 – 50 HRC
Твердість ріжучої кромки	55 – 60 HRC
Поверхня	сегментарно зашліфована
Матеріал рукояток	двоколірний TPR (термопластична гума)

3. Основні розміри*

Типорозмір, мм	Діаметри проводів для зачистки, мм	Площі поперечних перерізів проводів для зачистки , мм²	Довжина робочої частини голови L3, мм	Ширина робочої частини голови W3, мм	Висота голови T1, мм
200	≤ 2,6	≤ 6 (0,75/1/1,5/2,5/4/6)	111,2	42,5	14,0

* допустиме відхилення основних розмірів: ± 0,5 мм

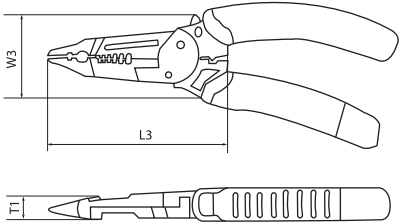

4. Особливості використання

Використовуйте інструмент, одягнувши спеціальні окуляри та рукавички для захисту очей та рук, відповідно. Виконуйте зачистку проводів від ізоляції у відповідних по розміру отворах, щоб не пошкодити їх провідну жилу. Всі роботи із інструментом проводьте уважно та акуратно.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ...+ 50 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °С
- Від умов використання/зберігання та технічного стану інструменту на момент виконання робіт залежить його фактичний термін експлуатації.

6. Заходи безпеки

- ⚠ Приступати до роботи у засобах індивідуального захисту, включаючи діелектричні рукавички для додаткового захисту від випадкового торкання до струмопровідних конструкцій та оголених контактів
- ⚠ Інструмент не призначений для роботи під напругою! Переконайтесь, що лінія знеструмлена!
- ⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням
- ⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту
- ⚠ Не допускайте до роботи з інструментом дітей та зберігайте в недоступному для них місці
- ⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:
 - з надмірними механічними навантаженнями
 - з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
 - за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
 - в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукояток
- ⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження
- ⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників
- ⚠ Перед початком роботи:
 - перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
 - оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
 - перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
 - перевірити освітленість місця виконання робіт (освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
 - якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
 - для забезпечення загальної безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення