
Пневматичний молоток

SK-30



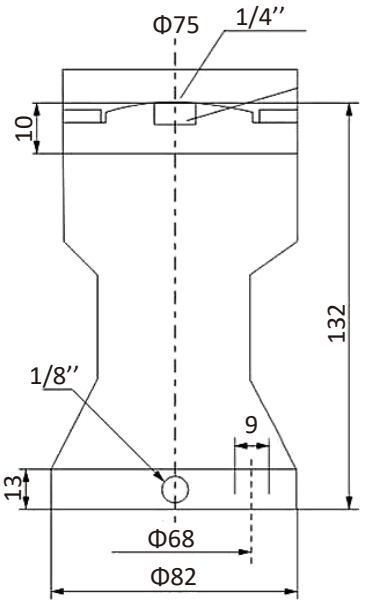

Технічні параметри

Модель	SK-30
Розмір входу	1/4''
Розмір виходу	1/8''
Матеріал копусу	Алюмінієвий сплав
Робочий тиск	3 - 7 bar
Витрата повітря (л/год.)	0.028
Сила удару (кгм/сек)	~0.75

Докладніше






Model No.	Робочий тиск (bar)	Витрата повітря (л/год)	ICила удару(kgm/сек)
SK-30	3 to 7	0.028	~0.75
SK-40	3 to 7	0.082	~2.2
SK-60	3 to 7	0.228	~7.4
SK-80	4 to 5	0.455	~16.4
SK-100	5 to 7	1.012	~30.0