



Partizan COD-VF3CH

Ключевые особенности:


- ✓ Наружная AHD камера
- ✓ 3 степени свободы
- ✓ Разрешение 1.3 Мп
- ✓ Степень защиты IP66
- ✓ Варифокальный объектив
- ✓ ИК подсветка
- ✓ Всепогодный корпус
- ✓ OSD меню



Модель		COD-VF3CH	
Версия		3.0	
Сенсор		1/3" Sony Exmor	
Светочувствительность		0.1 Лк	
Разрешение		1300ТВЛ 1280x960@25 к/с	
ИК подсветка	Дальность	До 40 м	
	Угол освещения	60°	
	Длина волны	850 нм	
ИК фильтр		Авто	
Объектив	Фокусное расстояние	2.8 - 12 мм	
	Диафрагма	F1.4	
	Угол обзора	Гор.	86° - 25°
Верг.		55° - 14°	
Экспозиция	Авто		
	Ручная	1/50с – 1/100000с	
Режим День/Ночь		Авто / Цвет / Ч-Б	
Размер пикселя		3.75 μm x 3.75 μm	
Динамический диапазон		65 дБ	
Соотношение сигнал/шум		48 дБ	
Функции обработки видео (SoC)		AEC, AGC, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks.	
Видеовыход	Станд.	PAL	
	Выход	1 Vpp, 75Ω	
Тревожные	Входы	Нет	
	Выходы	Нет	
Питание	DC12В	0,500А	
Размеры	Кожус	Ø75x120 мм	
	Кронштейн	Ø80x100 мм	
Степень защиты IP		IP66	
Температурный режим t°		-40°C - +60°C	
Вес		795 г	
Гарантия		2 года	

Комплект поставки: Руководство, подкладка для монтажа, набор дюбелей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

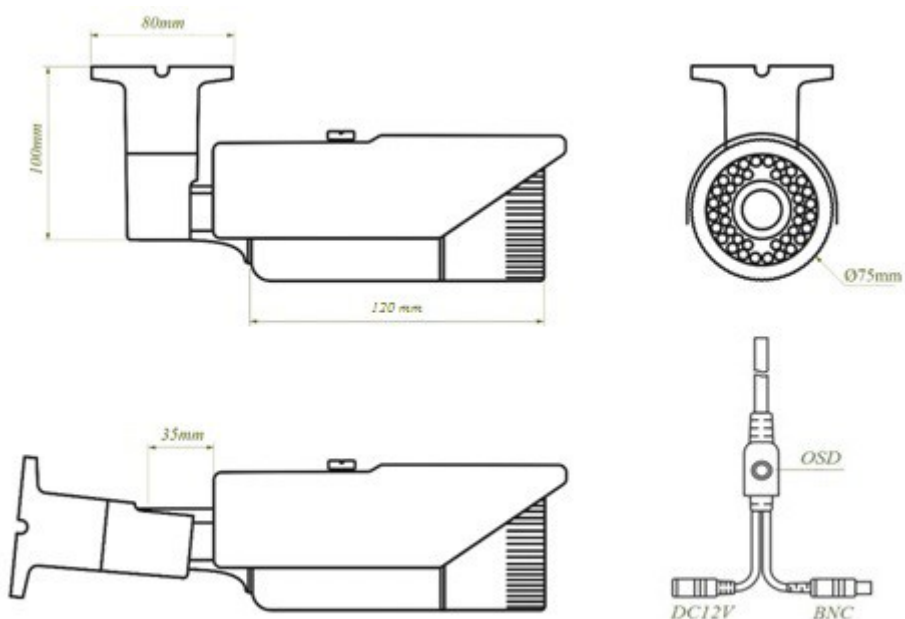

BNC - стандартный разъем для подключения BNC коннекторов.

DC12V - стандартный коннектор питания для подключения блока питания постоянного тока. Рекомендуется использовать коннектор питания с внешним диаметром 5.5 мм

- Для удобства монтажа в комплекте предоставляется монтажная подложка на клейкой основе, на которой схематически отмечено места для сверления поверхности установки камеры.
- Используя дюбеля, входящие в комплект, закрепите камеру на поверхности.
- После установки камеры отрегулируйте угол обзора камеры и резкость.