



Farblicht-Steuergerät Colortec

- Gehäuse: Einbaugeschäube zum flächenbündigen Einbau
- Schaltknöpfe: Folientasten
- Anzeige: LED-Anzeige
- Betriebsmodi: manuell oder automatisch keine Dunkelphasen
- Im Automatikbetrieb
- Farbfolge: rot - rot/gelb - gelb - gelb/grün - grün - grün/blau - blau - blau/rot
- Farbverweildauer: 1 - 10 Minuten einstellbar
- Mischfarbverweildauer: 10 Sekunden, umstellbar auf Verweildauer der Einzelfarben



MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

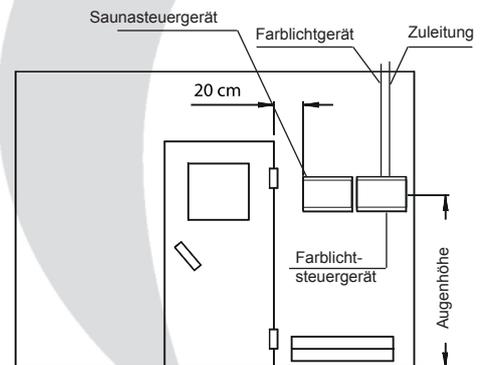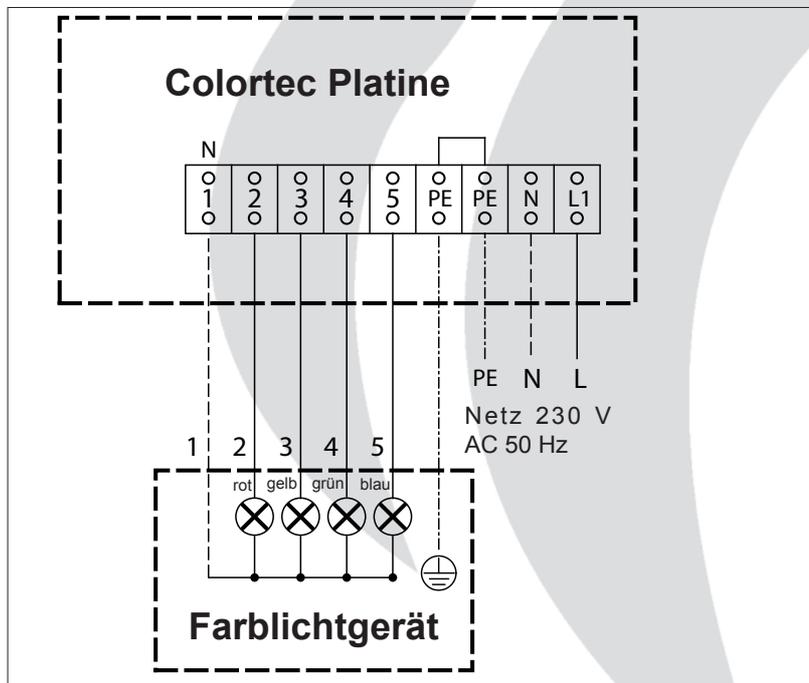

Art.-Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Absicherung	Anzeige	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.4883	230 V N AC 50 Hz max. 400 W je Farbblampe	10 A	LED	13,9 x 19,4 x 4,9	-10°C bis +40 °C	1.0 kg