




BUZON Pedestal International s.a./n.v.


Manufacturer of Screwjack Pedestals



Использование прокладок

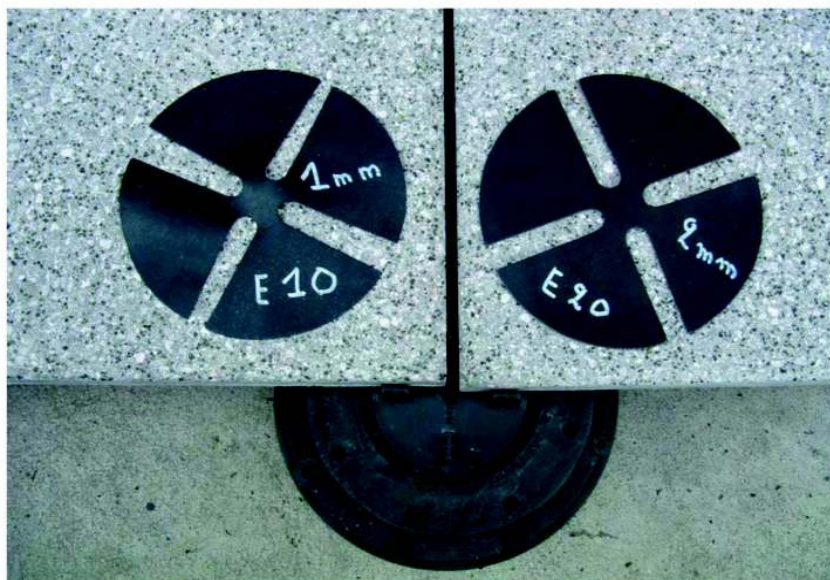

Для точного выравнивания поверхности плиток, имеющих небольшие различия в толщине, применяются прокладки (1 или 2 мм)

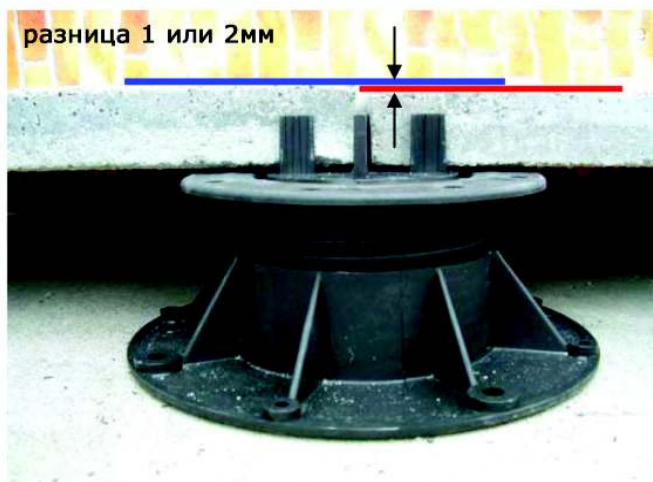

разница 1 или 2мм



Для регулировки разницы толщины плитки применяется четверть прокладки.



Укладка четверти прокладки под плитку с наименьшей толщиной



Точная регулировка