

VP №4

3фазный, 380В, рабочие температуры перемещаемого воздуха -до 80градусов.

Габаритные размеры


Обозначение вентилятора	H_{max}	H_1	A	B	L_{max}	L_1	K_1	K_2
Вентилятор радиальный VP -4	735	264	257	742	696	217	280	283

Присоединительные размеры

Обозначение вентилятора	C	C_1	C_2	E	F	D_1	D_2	n	d	M	n_1	d_1
Вентилятор радиальный VP -4	80	656	370	311	100	404	430	8	7	20	12	7

ИСПОЛНЕНИЕ 1

ВЕНТИЛЯТОР ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

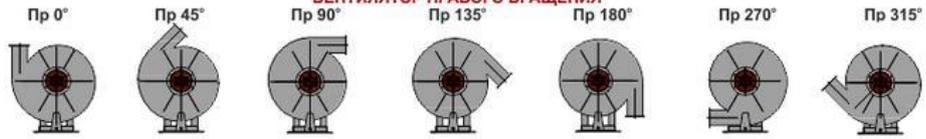

ВЕНТИЛЯТОР ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ



Комплектація двигуном кВт / об/хв	Продуктивність, тис.,м³/год	Тиск, Па
0,37/1000	1.25-2.6	220-125
0,55/1500	1.55-3.5	420-230
0,75/1500	1.45-4	490-325
1,1/1500	1.8-4.7	690-400
1,5/1500	1.8-4.7	600-350