EC/ ITE8518E

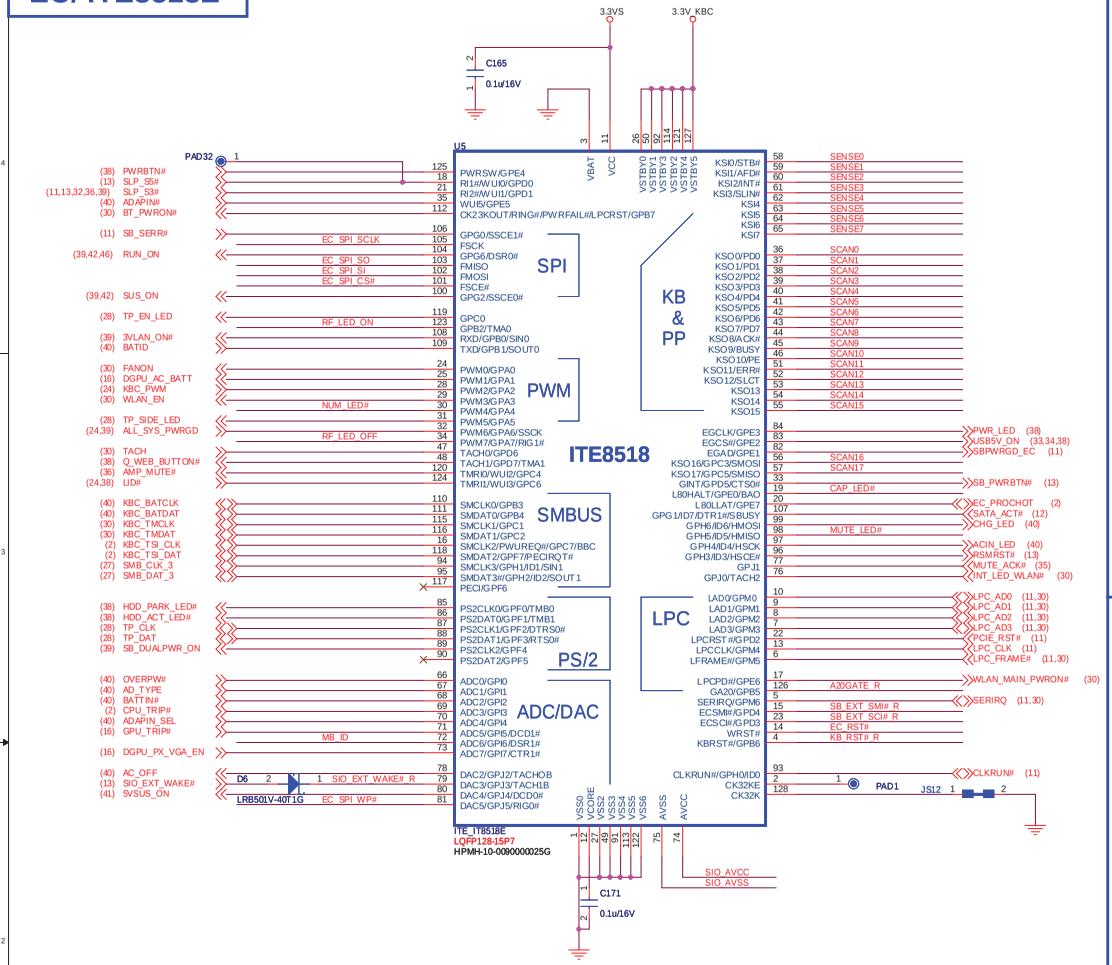

Keyboard Conn

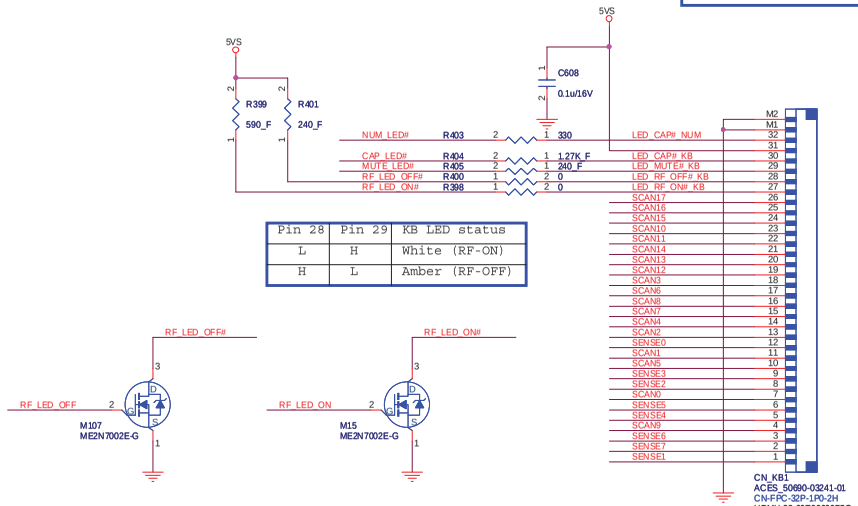

Pin 28	Pin 29	KB LED status
L	H	White (RF-ON)
H	L	Amber (RF-OFF)



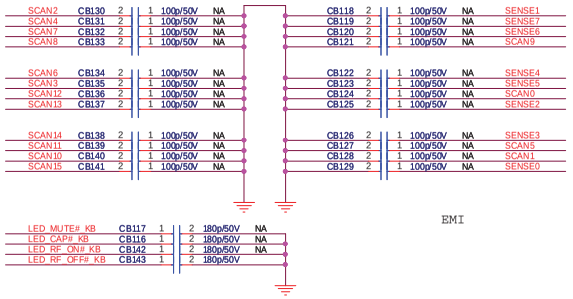



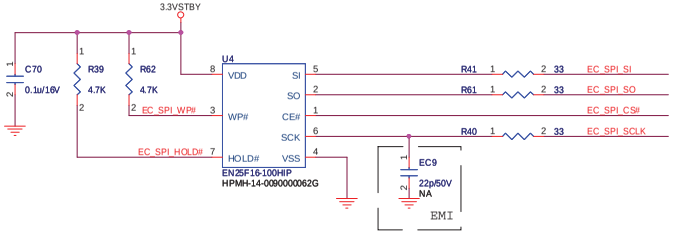







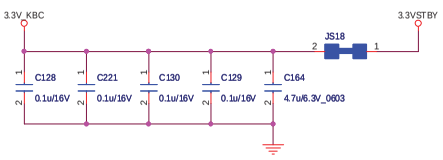

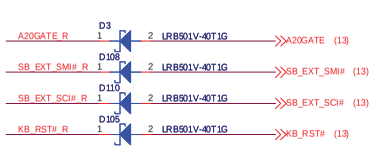

MB-ID

3.3V	INTEL-DI	R92: 10K -- HPMH-30-301036-990G R104: NA
2.2V	INTEL-UI	R92: 10K -- HPMH-30-301036-990G R104: 20K -- HPMH-30-102036-990G
1.1V	AMD-DA	R92: 20K -- HPMH-30-102036-990G R104: 10K -- HPMH-30-301036-990G
GND	AMD-UA	R92: NA R104: 10K -- HPMH-30-301036-990G

FLEXComputing

Project Name: H510UA1	Title: EC/ ITE8518E
Size:	Document Number: HPMH-40GAB6300-D
Rev: D	
Date: Thursday, December 30, 2010	Sheet: 29 of 51